


Čistící rohož PR-33/33 - 1015x1015 - 60-P - ocel-zinkovaná

» ČISTÍCÍ ROHOŽE » z pororoštu PR-33/33 » rozměr 1015 x 1015 mm

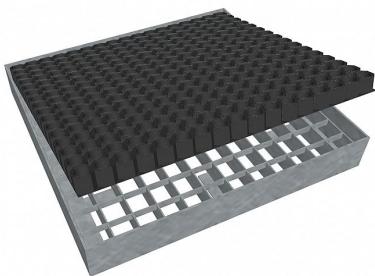

Kód produktu	193.3333.24B3
Hmotnost	41,56 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů

Čistící rohož z podlahových roštů, sada rošt + rám s uchycením do betonu + gumová rohož, 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 60-P mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Vstupní čistící rohož s ocelovým rámem výšky 60 mm, rám je s pracnami pro uchycení do betonu a podlahového rostu typu PR-33/33.

Lisované pororošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka rostu je 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světllost oka je 31/31 mm.

Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení rostu není realizováno.

Nosná délka podlahového rostu je 1015 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštěm by měla být 955 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového rostu je 1015 mm.

Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

Parametry

Kód produktu	193.3333.24B3
Hmotnost	41,56 Kg
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Délka (mm)	1 015
Šířka (mm)	1 015
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/cistici-rohoze