


Lisovaný pororošt PR-22/22-30/2 - ocel-zinkovaná - protiskluz S3 - 1200x250

» VÝPRODEJ SKLADU » Schodišťové podesty

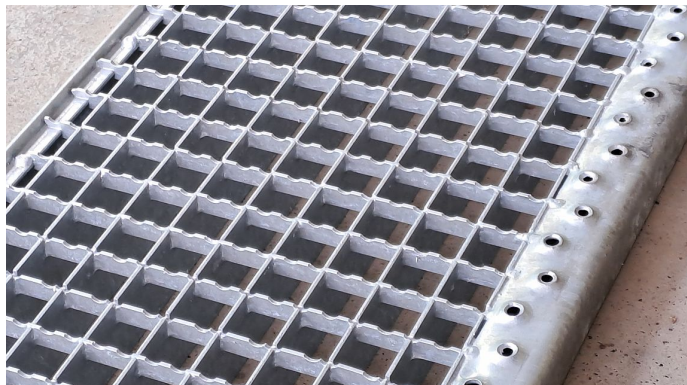

Kód produktu	23121553-03/1.
Nosná délka (mm)	1 200 mm
Nenosná šířka (mm)	250 mm
Hmotnost	9,71 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťová podesta z lisovaného pororoštu (PR), 22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, protiskluz S3 - na rozpěrných páscích.

Dostupnost na hlavním skladě:

poslední 1 ks

Lisovaný pororošt PR-22/22-30/2 - ocel-zinkovaná - protiskluz S3 - 1200x250

» VÝPRODEJ SKLADU » Schodišťové podesty

Popis

Schodišťová podesta z lisovaného pororoštu (PR)

s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka pororoštu je 22/22 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 20/20 mm.

Schodišťová podesta je široká 1200 mm a hloubka je 250 mm. **Schodišťová podesta** obsahuje přední ochrannou nášlapnou hranu. Podesta je bez bočnic s montážními otvory.

Tento **pororošt** je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku. V tomto případě se jedná o pásek 2 mm.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení pororoštu je na rozpěrných páscích typ S3.

Nosná délka pororoštu je 1200 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 1140 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet minimálně 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka pororoštu je 250 mm.

Tyto **pororošty** jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

Parametry

Kód produktu	23121553-03/1.
Hmotnost	9,71 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protiskluz	Protiskluz S3 - Rozpěrné pásy
Délka (mm)	1 200 mm
Šířka (mm)	250 mm
Obvyklá dostupnost	doprodej
www	www.rodif.cz