


# Pororošty PR-22/11-30/2 - ocel-zinkovaná - 1910x622

» VÝPRODEJ SKLADU » Lisované rošty

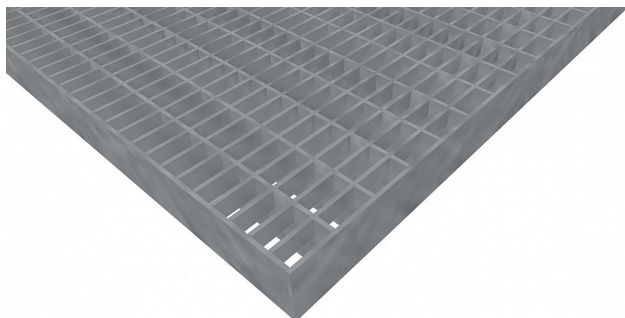

## Popis

Lisované pororošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 22/11 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 20/9 mm. Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskuzové provedení roštu není realizováno. Nosná délka podlahového roštu je 1910 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 1850 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 622 mm.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz/normy](http://www.rodif.cz/normy)

Kód produktu	23121652-00/1.
Nenosná šířka (mm)	622
Hmotnost	48,98 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej

Lisovaný pororošt ( PR ), 22/11 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 11 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 2 ks

## Parametry

Kód produktu	23121652-00/1.
Hmotnost	48,98 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	22/11 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 11 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 910
Šířka (mm)	622
Obvyklá dostupnost	doprodej
www	<a href="http://www.rodif.cz">www.rodif.cz</a>