


# Pororošty PR-22/22-30/2 - ocel-černá - protiskluz S2 - 250x1000

» POROROŠTY » ocelové surové » rozměr 250 x 1000 mm

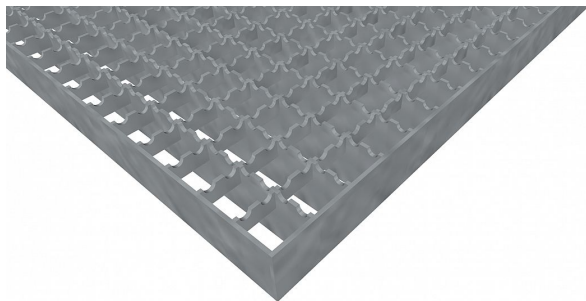

## Popis

**Lisované pororošty** s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka pororoštu je 22/22 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 20/20 mm.

Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Protiskluzové provedení pororoštu je na nosných i rozpěrných pásčích ( S2 ).

Nosná délka pororoštu je 250 mm. Světla vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 190 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz/normy](http://www.rodif.cz/normy)

V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás [kontaktovat](#).

Kód produktu	110.2222.0020
Nosná délka (mm)	250
Nenosná šířka (mm)	1 000
Hmotnost	7,71 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů

Lisovaný pororošt ( PR ), 22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, protiskluz S2 - na nosných i rozpěrných pásčích.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

## Parametry

Kód produktu	110.2222.0020
Hmotnost	7,71 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)
Protiskluz	Protiskluz S2 - Nosné i rozpěrné pásy
Délka (mm)	250
Šířka (mm)	1 000
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	<a href="http://www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr">www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr</a>