
# Pororošty PR-22/22-30/3 - ocel-zinkovaná - protiskluz S3 - 1500x1000

» POROROŠTY » zinkované » rozměr 1500 x 1000 mm

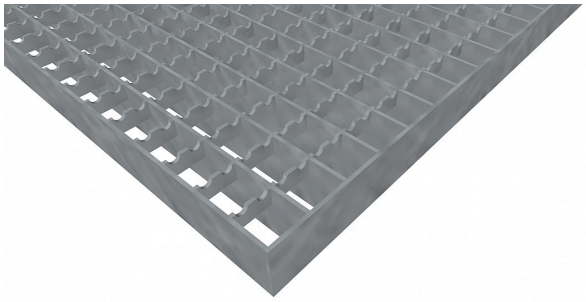

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 110.2222.0204 |
| Nosná délka (mm) | 1 500 mm |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000 mm |
| Hmotnost | 63,67 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| Záruka | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Lisovaný pororošt ( PR ), 22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, protiskluz S3 - na rozpěrných páscích.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

# Pororošty PR-22/22-30/3 - ocel-zinkovaná - protiskluz S3 - 1500x1000

» POROROŠTY » zinkované » rozměr 1500 x 1000 mm

## Popis

Lisované pororošty s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka je 22/22 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 19/20 mm.Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3.Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.Lisovaný pororošt je realizovaný s protiskluzovým provedením typu S3 na rozpěrných páscích.Nosná délka je 1500 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 1440 mm, jelikož pororošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka je 1000 mm.Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

## Parametry

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 110.2222.0204 |
| Hmotnost | 63,67 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm |
| Nosný pásek | výška 30 mm, síla 3 mm |
| Materiál | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn) |
| Protiskluz | Protiskluz S3 - Rozpěrné pásky |
| Délka (mm) | 1 500 mm |
| Šířka (mm) | 1 000 mm |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2) | 1 037,00 |
| fv - průhyb při zatížení Fv (cm) | 1,19 |
| Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg) | 226,00 |
| fp - průhyb při zatížení Fp (cm) | 1,02 |
| www | www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr |