


# Pororošty PR-33/11-25/3 - ocel-zinkovaná - protiskluz S3 - 1130x990

» VÝPRODEJ SKLADU » Lisované rošty

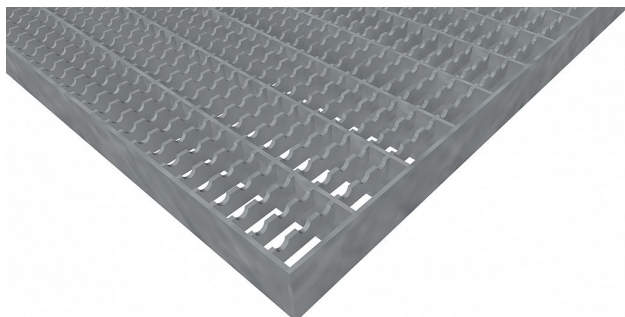

## Popis

Lisované pororošty s nosným páskem 25/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 33/11 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 30/9 mm. Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 25/3.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení roštu je na rozpěrných páscích ( S3 ).

Nosná délka podlahového roštu je 1130 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 1070 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 990 mm.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách

[www.rodif.cz/normy](http://www.rodif.cz/normy)

Kód produktu	23121332-02/209b
Nenosná šířka (mm)	990
Hmotnost	39,10 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej

Lisovaný pororošt ( PR ), 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm, výška 25 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, protiskluz S3 - na rozpěrných páscích.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 1 ks

## Parametry

Kód produktu	23121332-02/209b
Hmotnost	39,10 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm
Nosný pásek	výška 25 mm, síla 3 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protiskluz	Protiskluz S3 - Rozpěrné pásky
Délka (mm)	1 130
Šířka (mm)	990
Obvyklá dostupnost	doprodej