


Pororošty PR-33/11-30/2 - nerez V2A (1.4301)-mořená - 500x1000

» POROROŠTY » nerezové 1.4301 » rozměr 500 x 1000 mm

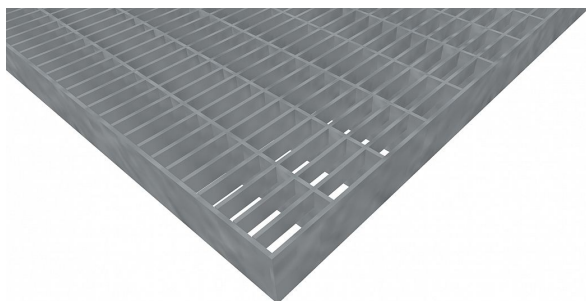

Popis

Lisované pororošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka je 33/11 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 31/9 mm. Tento **pororošt** je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.

Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchové úpravě mořením.

Lisovaný pororošt není realizován v protiskluzovém provedení.

Nosná délka je 500 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 440 mm, jelikož **pororošt** by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka je 1000 mm.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás [kontaktovat](#).

Kód produktu	110.3311.2057
Nosná délka (mm)	500 mm
Nenosná šířka (mm)	1 000 mm
Hmotnost	15,79 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Lisovaný pororošt (PR), 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

Parametry

Kód produktu	110.3311.2057
Hmotnost	15,79 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	500 mm
Šířka (mm)	1 000 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr