


Pororošty PR-33/11-30/2 - nerez V2A (1.4301)-mořená - 750x1000

» POROROŠTY » nerezové 1.4301 » rozměr 750 x 1000 mm

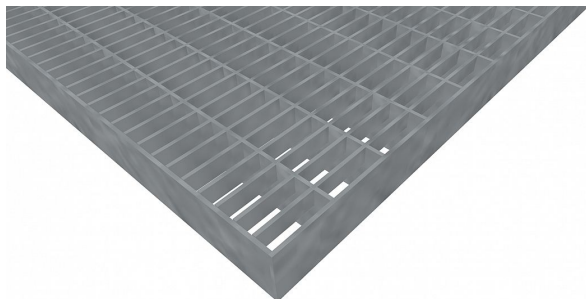

Popis

Lisované pororošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka pororoštu je 33/11 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 31/9 mm. Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.

Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchové úpravě mořením.

Protiskuzové provedení pororoštu není realizováno. Nosná délka pororoštu je 750 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 690 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás [kontaktovat](#).

| | |
|--------------------|----------------------|
| Kód produktu | 110.3311.2060 |
| Nosná délka (mm) | 750 |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000 |
| Hmotnost | 23,69 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |

Lisovaný pororošt (PR), 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Parametry

| | |
|--------------------|--|
| Kód produktu | 110.3311.2060 |
| Hmotnost | 23,69 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm |
| Nosný pásek | výška 30 mm, síla 2 mm |
| Materiál | nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř) |
| Protiskluz | bez protiskluzu |
| Délka (mm) | 750 |
| Šířka (mm) | 1 000 |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| www | www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr |