Pororošty PR-33/33-30/2 - ocel-černá - protiskluz S3 - 900x1000

» PORORO̊ŠTY » ocelové surové » rozměr 900 x 1000 mm

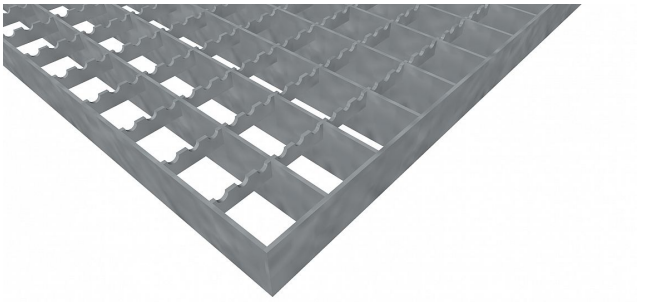

Kód produktu	110.3333.0045
Nosná délka (mm)	900 mm
Nenosná šířka (mm)	1 000 mm
Hmotnost	18,84 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Lisovaný pororošt (PR), 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, protiskluz S3 - na rozpěrných páscích.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Lisované pororošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka je 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 31/31 mm.
Tento **pororošt** je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.
Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.
Lisovaný pororošt je realizovaný s protiskluzovým provedením typu S3 na rozpěrných páscích.
Nosná délka je 900 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 840 mm, jelikož **pororošt** by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka je 1000 mm.
Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normy
V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Parametry

Kód produktu	110.3333.0045
Hmotnost	18,84 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)
Protiskluz	Protiskluz S3 - Rozpěrné pásky
Délka (mm)	900 mm
Šířka (mm)	1 000 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů
Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2)	1 280,00
Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg)	198,00
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr