


Pororošty SP-34/38-30/3 - ocel-černá - protiskluz S4 - 1400x1000

» POROROŠTY » ocelové surové » rozměr 1400 x 1000 mm

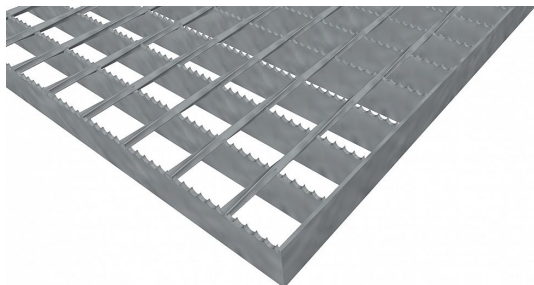

Popis

Svařované pororošty s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka je 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/33 mm. Tento **pororošt** je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Svařovaný pororošt je realizovaný s protiskluzovým provedením typu S4 na nosných páscích.

Nosná délka je 1400 mm. Světlost vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 1340 mm, jelikož **pororošt** by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka je 1000 mm.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás [kontaktovat](#).

Kód produktu	100.3438.0152
Nosná délka (mm)	1 400 mm
Nenosná šířka (mm)	1 000 mm
Hmotnost	37,83 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Svařovaný pororošt (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, protiskluz na nosných páscích typ S4.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Parametry

Kód produktu	100.3438.0152
Hmotnost	37,83 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)
Protiskluz	Protiskluz S4 - Souvislé zoubkování
Délka (mm)	1 400 mm
Šířka (mm)	1 000 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů
Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2)	808,00
Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg)	161,00
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp