
Pororošty SP-34/38-30/3 - ocel-černá - protiskluz S4 - 800x1000

» POROROŠTY » ocelové surové » rozměr 800 x 1000 mm

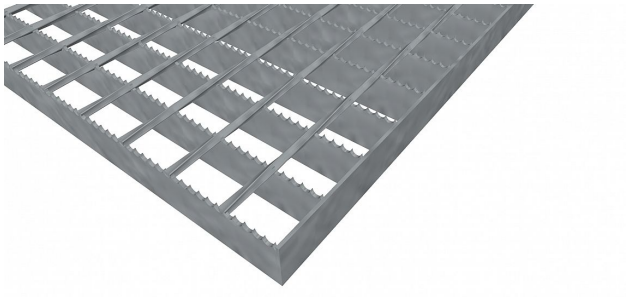

Kód produktu	100.3438.0146
Nosná délka (mm)	800 mm
Nenosná šířka (mm)	1 000 mm
Hmotnost	21,62 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Svařovaný pororošt (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, protiskluz na nosných páscích typ S4.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Svařované pororošty s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka je 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/33 mm.Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3.Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.Svařovaný pororošt je realizovaný s protiskluzovým provedením typu S4 na nosných páscích.Nosná délka je 800 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 740 mm, jelikož pororošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka je 1000 mm.Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Parametry

Kód produktu	100.3438.0146
Hmotnost	21,62 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)
Protiskluz	Protiskluz S4 - Souvislé zoubkování
Délka (mm)	800 mm
Šířka (mm)	1 000 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů
Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2)	2 475,00
Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg)	299,00
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp