


# Pororošty SP-34/76-30/3 - ocel-černá - 1300x1000

» POROROŠTY » ocelové surové » rozměr 1300 x 1000 mm

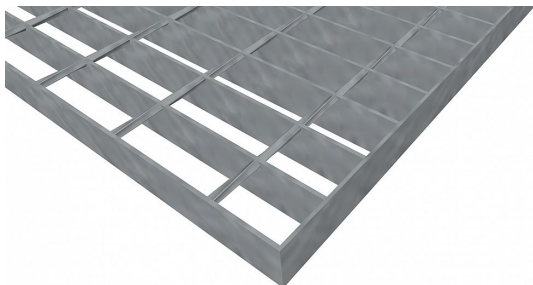

## Popis

Svařované pororošty s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 34/76 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/71 mm.

Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Protiskuzové provedení roštu není realizováno.

Nosná délka podlahového roštu je 1300 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 1240 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.

Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách

[www.rodif.cz/normy](http://www.rodif.cz/normy)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Kód produktu       | 100.3476.0083        |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000                |
| Hmotnost           | 32,61 Kg             |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 28-35 dnů |

Svařovaný pororošt ( SP ), 34/76 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 76 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

## Parametry

|   |  |
|---|--|
| Kód produktu                                  | 100.3476.0083  |
| Hmotnost                                      | 32,61 Kg   |
| Typ výrobku                                   | Svařovaný pororošt (SP)  |
| Detail typu                                   | 34/76 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 76 mm   |
| Nosný pásek                                   | výška 30 mm, síla 3 mm   |
| Materiál                                      | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)  |
| Protiskluz                                    | bez protiskluzu  |
| Délka (mm)                                    | 1 300  |
| Šířka (mm)                                    | 1 000  |
| Obvyklá dostupnost                            | obvykle do 28-35 dnů   |
| Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m <sup>2</sup> ) | 970,00   |
| Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg)          | 181,00   |
| www   | <a href="http://www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp">www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp</a> |