


# Pororošty SP-34/76-30/3 - ocel-zinkovaná - protiskluz S4 - 800x1000

» POROROŠTY » zinkované » rozměr 800 x 1000 mm

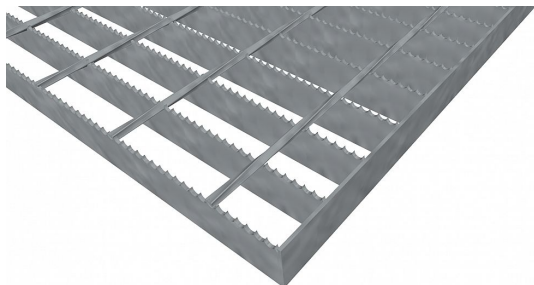

## Popis

**Svařované pororošty** s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků.

Rozteč oka pororoštu je 34/76 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/71 mm.

Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení pororoštu je na nosných páscích ( S4 ).

Nosná délka pororoštu je 800 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 740 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz/normy](http://www.rodif.cz/normy)

V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás [kontaktovat](#).

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Kód produktu       | 100.3476.0129        |
| Nosná délka (mm)   | 800                  |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000                |
| Hmotnost           | 20,07 Kg             |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 28-35 dnů |

Svařovaný pororošt ( SP ), 34/76 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 76 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, protiskluz na nosných páscích typ S4.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

## Parametry

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Kód produktu                         | 100.3476.0129  |
| Hmotnost                             | 20,07 Kg   |
| Typ výrobku                          | Svařovaný pororošt (SP)  |
| Detail typu                          | 34/76 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 76 mm   |
| Nosný pásek                          | výška 30 mm, síla 3 mm   |
| Materiál                             | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)  |
| Protiskluz                           | Protiskluz S4 - Souvislé zoubkování  |
| Délka (mm)                           | 800  |
| Šířka (mm)                           | 1 000  |
| Obvyklá dostupnost                   | obvykle do 28-35 dnů   |
| Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2)     | 2 352,00   |
| Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg) | 284,00   |
| www                                  | <a href="http://www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp">www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp</a> |