


Profilové rošty POF-250-30/2 - ocel-černá

» PROFILOVÉ ROŠTY » ocelové surové » typ POF

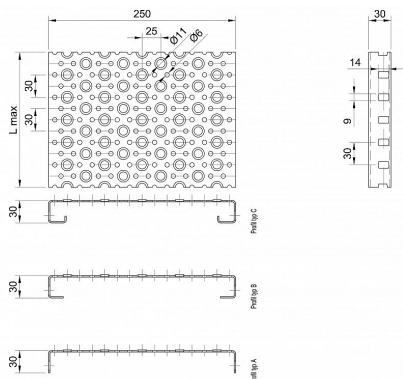

Kód produktu	POF25.3020.000
Hmotnost	33,08 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 21-28 dnů

Profilový podlahový rošt (POF), šířka profilu 250 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Profilové podlahové rošty typu POF se sílou profilu 30/2 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 250 mm.

Profilové rošty je možné dodávat v délkách 500 - 6000 mm.

Průřez profilu je možné volit z tří typů: A, B, C. Detail viz obrázek.

Profilové rošty se standardně dodávají nelemované.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 639.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

Parametry

Kód produktu	POF25.3020.000
Hmotnost	33,08 Kg
Typ výrobku	Profilový rošt Px
Detail typu	šířka profilu 250 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Délka (mm)	6 000
Šířka (mm)	250
Obvyklá dostupnost	obvykle do 21-28 dnů
www	www.rodif.cz/profilove-perforovane-rosty/profilove-rosty-pof