


Profilové rošty POF-250-50/2 - ocel-černá

» PROFILOVÉ ROŠTY » ocelové surové » typ POF

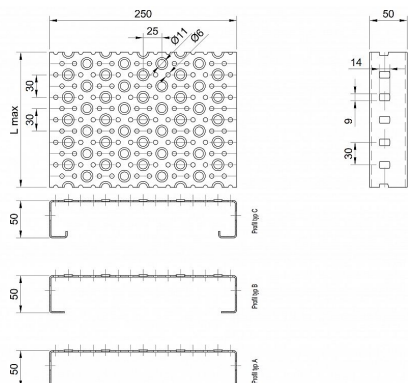

| | |
|--------------------|----------------------|
| Kód produktu | POF25.5020.000 |
| Hmotnost | 36,86 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 21-28 dnů |

Profilový podlahový rošt (POF), šířka profilu 250 mm, výška 50 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Profilové podlahové rošty typu POF se sílou profilu 50/2 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 250 mm.

Profilové rošty je možné dodávat v délkách 500 - 6000 mm.

Průřez profilu je možné volit z tří typů: A, B, C. Detail viz obrázek.

Profilové rošty se standardně dodávají nelemované.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 639.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

Parametry

| | |
|--------------------|--|
| Kód produktu | POF25.5020.000 |
| Hmotnost | 36,86 Kg |
| Typ výrobku | Profilový rošt Px |
| Detail typu | šířka profilu 250 mm |
| Nosný pásek | výška 50 mm, síla 2 mm |
| Délka (mm) | 6 000 |
| Šířka (mm) | 250 |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 21-28 dnů |
| www | www.rodif.cz/profilove-perforovane-rosty/profilove-rosty-pof |