


# Profilové rošty PST-150-50/2,5 - ocel-zinkovaná

» PROFILOVÉ ROŠTY » zinkované » typ PST

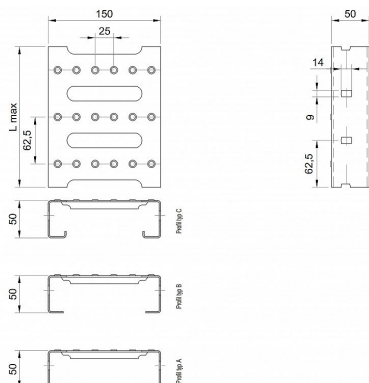

Kód produktu	PST15.5025.001
Hmotnost	34,24 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 21-28 dnů

Profilový podlahový rošt ( PST ), šířka profilu 150 mm, výška 50 mm, síla 2,5 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

## Parametry

Kód produktu	PST15.5025.001
Hmotnost	34,24 Kg
Typ výrobku	Profilový rošt Px
Detail typu	šířka profilu 150 mm
Nosný pásek	výška 50 mm, síla 2,5 mm
Délka (mm)	6 000
Šířka (mm)	150
Obvyklá dostupnost	obvykle do 21-28 dnů
www	<a href="http://www.RODIF.cz/profilove-perforovane-rosty/profilove-rosty-pst">www.RODIF.cz/profilove-perforovane-rosty/profilove-rosty-pst</a>

## Popis

Profilové podlahové rošty typu PST se sílou profilu 50/2,5 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásků a šířkou profilu 150 mm.

**Profilové rošty** je možné dodávat v délkách 500 - 6000 mm.

Průřez profilu je možné volit z tří typů: A, B, C. Detail viz obrázek.

Profilové rošty se standardně dodávají nelemované. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 639.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)