
Schodišťové podesty PR-33/33-40/3 - nerez V2A (1.4301)-mořená - 1100x750

» SCHODIŠŤOVÉ PODESTY » nerezové 1.4301 » rozměr 1100 x 750 mm

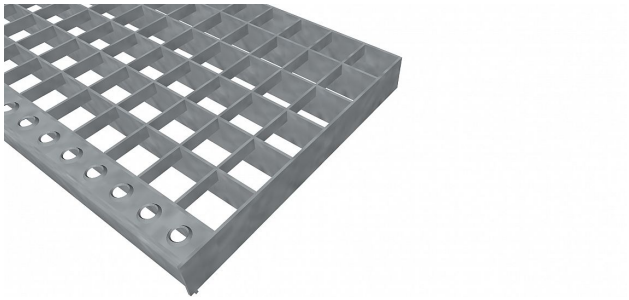

Kód produktu	191.3333.2079
Nosná délka (mm)	1 100 mm
Nenosná šířka (mm)	750 mm
Hmotnost	30,61 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťová podesta z lisovaného pororoštu (PR), 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 40 mm, síla 3 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Schodišťová podesta z lisovaných pororoštů. Pororošt je s nosným páskem 40/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 30/31 mm. Schodišťová podesta je široká 1100 mm a hloubka je 750 mm. Schodišťová podesta je včetně nášlapné hrany.Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 40/3.Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchové úpravě mořením.Lisovaný pororošt není realizován v protiskluzovém provedení.Nosná délka je 1100 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 1040 mm, jelikož pororošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka je 750 mm.Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Parametry

Kód produktu	191.3333.2079
Hmotnost	30,61 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásek	výška 40 mm, síla 3 mm
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 100 mm
Šířka (mm)	750 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty