
Schodišťové podesty SP-34/50-40/2 - ocel-zinkovaná - 1200x500

» SCHODIŠŤOVÉ PODESTY » zinkované » rozměr 1200 x 500 mm

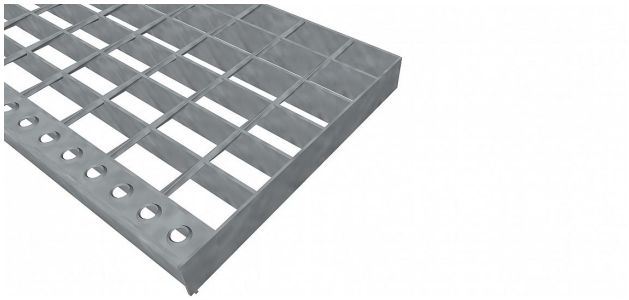

Kód produktu	191.3450.0188
Nosná délka (mm)	1 200 mm
Nenosná šířka (mm)	500 mm
Hmotnost	15,34 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťová podesta ze svařovaného pororoštu (SP), 34/50 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 50 mm, výška 40 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Schodišťová podesta ze svařovaných pororoštů. Pororošt je s nosným páskem 40/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/50 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/45 mm. Schodišťová podesta je široká 1200 mm a hloubka je 500 mm. Schodišťová podesta je včetně nášlapné hrany.Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 40/2.Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.Svařovaný pororošt není realizován v protiskluzovém provedení.Nosná délka je 1200 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 1140 mm, jelikož pororošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka je 500 mm.Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Parametry

Kód produktu	191.3450.0188
Hmotnost	15,34 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/50 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 50 mm
Nosný pásek	výška 40 mm, síla 2 mm
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 200 mm
Šířka (mm)	500 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty