
Schodišťové stupně PR-33/33-30/3 - nerez V2A (1.4301)-mořená - 600x305

» SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ » nerezové 1.4301 » rozměr 600 x 305 mm

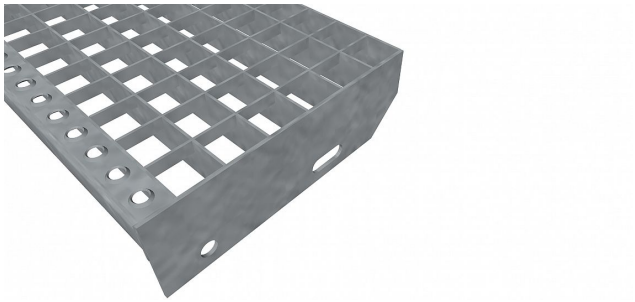

Kód produktu	192.3333.2018
Nosná délka (mm)	600 mm
Nenosná šířka (mm)	305 mm
Hmotnost	7,10 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťový stupeň z lisovaného pororoštu (PR), 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Schodišťový stupeň z lisovaných pororoštů. Pororošt je s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 30/31 mm. Schodišťový stupeň je široký 600 mm a hloubka schodu je 305 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany.Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchové úpravě mořením.Lisovaný pororošt není realizován v protiskluzovém provedení.Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru. hloubka schodu (B = 35 + d + e) a - výška pásku b - osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice c - výška bočnice d - osová vzdálenost děr e - osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice f - velikost zkosení 240 30 55 70 120 85 30 270 30 55 70 150 85 30 305 30 55 70 180 90 30 pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Parametry

Kód produktu	192.3333.2018
Hmotnost	7,10 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	600 mm
Šířka (mm)	305 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne