

Schodišťové stupně SP-34/38-30/3 - ocel-černá - 600x240

» SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ » ocelové surové » rozměr 600 x 240 mm



Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných pororoštů. Pororošť je s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/33 mm. **Schodišťový stupeň** je široký 600 mm a hloubka schodu je 240 mm. **Schodišťový stupeň** je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany.


Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Protiskluzové provedení pororoštu není realizováno.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás [kontaktovat](#).

Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškození přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru.

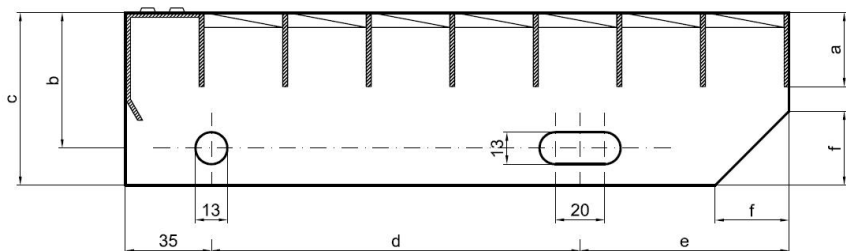

hloubka schodu (B = 35 + d + e)	a - výška pásku	b - osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice	c - výška bočnice	d - osová vzdálenost děr	e - osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice	f - velikost zkosení
240	30	55	70	120	85	30
270	30	55	70	150	85	30
305	30	55	70	180	90	30

pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech

Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Kód produktu	p192.3438.0019
Nosná délka (mm)	600 mm
Nenosná šířka (mm)	240 mm
Hmotnost	5,28 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťový stupeň ze svařovaného pororoštu (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

3 ks

Parametry

Kód produktu	p192.3438.0019
Hmotnost	5,28 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošť (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	600 mm
Šířka (mm)	240 mm
Obvyklá dostupnost	doprodej
www	www.RODIF.cz/vyroby-z-rostu/schodistove-stupne