


Čistící rohož SP-34/38 - 1515x1015 - 60-P - ocel-zinkovaná

» ČISTÍCÍ ROHOŽE » z pororoštu SP-34/38 » rozměr 1515 x 1015 mm

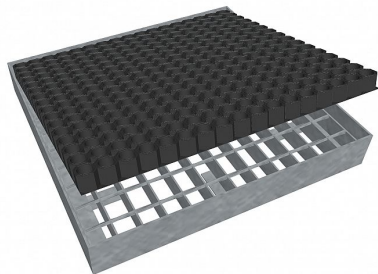

Popis

Vstupní čistící rohož s ocelovým rámem výšky 60 mm, rám je s pracnami pro uchycení do betonu a podlahového roštu typu SP-34/38.

Svařované pororošty s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků.

Rozteč oka roštu je 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/33 mm.

Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskuzové provedení roštu není realizováno.

Nosná délka podlahového roštu je 1515 mm. Světla vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 1455 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1015 mm.

Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách

www.rodif.cz/normy

Kód produktu	193.3438.72C3
Hmotnost	77,09 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů

Čistící rohož z podlahových roštů, sada rošt + rám s uchycením do betonu + gumová rohož, 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 60-P mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Parametry

Kód produktu	193.3438.72C3
Hmotnost	77,09 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 3 mm
Délka (mm)	1 515
Šířka (mm)	1 015
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů
www	www.rodif.cz/vyrobky-z-rostu/cistici-rohoze