


Profilové rošty PST-150-30/2,0 - ocel-zinkovaná - 2500x150

» VÝPRODEJ SKLADU » Profilové rošty

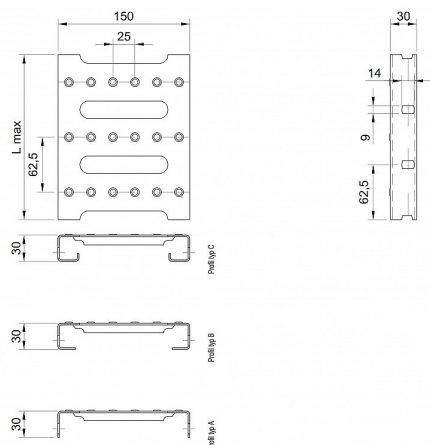

Popis

Profilové podlahové rošty typu PST se sílou profilu 30/2,0 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásků a šířkou profilu 150 mm.

Profilové rošty je možné dodávat v délkách 500 - 2500 mm.

Průřez profilu je možné volit z tří typů: A, B, C. Detail viz obrázek.

Profilové rošty se standardně dodávají nelemované.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 639.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách

www.rodif.cz/normy

Kód produktu	24120363-01/1.
Nenosná šířka (mm)	150
Hmotnost	9,84 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej

Profilový podlahový rošt (PST), šířka profilu 150 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 2 ks

Parametry

Kód produktu	24120363-01/1.
Hmotnost	9,84 Kg
Typ výrobku	Profilový rošt Px
Detail typu	šířka profilu 150 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Délka (mm)	2 500
Šířka (mm)	150
Obvyklá dostupnost	doprodej