



Svařovaný pororošt SP-34/38-40/2 - ocel-zinkovaná - 1100x1000

» VÝPRODEJ SKLADU » Schodišťové podesty

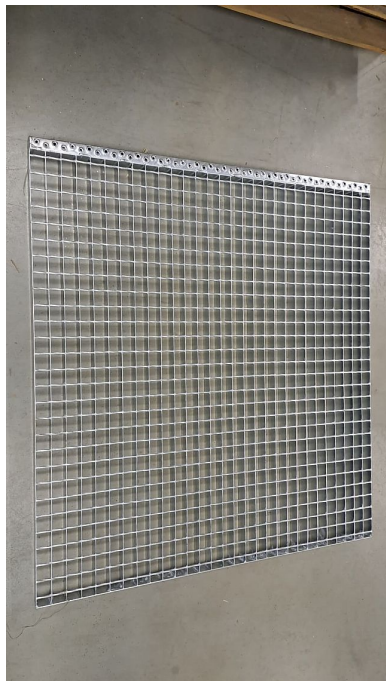

Kód produktu	26140387-00/CHVR
Nosná délka (mm)	1 100 mm
Nenosná šířka (mm)	1 000 mm
Hmotnost	27,92 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťová podesta ze svařovaného pororoštu (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 40 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461 , bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

poslední 1 ks

Svařovaný pororošt SP-34/38-40/2 - ocel-zinkovaná - 1100x1000

» VÝPRODEJ SKLADU » Schodišťové podesty

Popis

Schodišťová podesta ze svařovaného pororoštu (SP) s nosným páskem 40/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka pororoštu je 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm. Schodišťová podesta je široká 1100 mm a hloubka je 1000 mm. Schodišťová podesta obsahuje přední ochrannou nášlapnou hranu. Podesta je bez bočnic s montážními otvory. Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku. V tomto případě se jedná o pásek 2 mm. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Protiskluzové provedení pororoštu. Nosná délka pororoštu je 1100 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 1040 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet minimálně 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka pororoštu je 1000 mm. Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normy

Parametry

Kód produktu	26140387-00/CHVR
Hmotnost	27,92 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásek	výška 40 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 100 mm
Šířka (mm)	1 000 mm
Obvyklá dostupnost	doprodej
www	www.rodif.cz